


Captadores solares COMFORT

- Tratamiento selectivo: Cromo negro. Gran durabilidad y elevado rendimiento.
- Circuito hidráulico en parrilla de tubos: su reducida pérdida de carga permite una conexión en paralelo de hasta 10 captadores.
- Vidrio solar de seguridad estructurado: excelente durabilidad para un vidrio solar de grandes condiciones.
- Conexiones metálicas flexibles: facilitan el montaje de los captadores solares, proporcionando estanqueidad total y gran durabilidad.
- Para montaje en vertical y horizontal: la posibilidad de su montaje en horizontal le permite adaptarse a un gran número de instalaciones, aumentando la estética de las mismas.



DATOS TÉCNICOS

Modelo	FKC - 1 S	FKC - 1 W
Montaje	Vertical	Horizontal
Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm.)	1.145 x 2.070 x 90	2.070 x 1.145 x 90
Área total (m ²)	2,37	2,37
Área de apertura (m ²)	2,25	2,25
Área del absorbedor (m ²)	2,23	2,23
Volumen del absorbedor (l.)	0,86	1,25
Peso en vacío (kg.)	41	42
Presión trabajo máxima (bar)	6	6
Caudal nominal (l./h.)	50	50
Material de la caja	Fibra de vidrio, con esquinas de plástico y chapa de acero tratada con aluminio y zinc	
Aislamiento	Lana mineral, de 55 mm. de espesor	
Absorbedor	Selectivo	
Recubrimiento absorbedor	Cromo negro	
Circuito hidráulico	Parrilla de tubos	

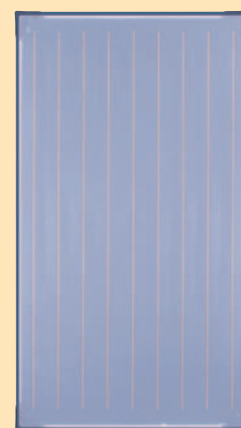

CAPTADORES FKC COMFORT